





TAS. Espiga de aislamiento sin expansión



> MATERIALES DE APLICACIÓN



> INSTALACIÓN

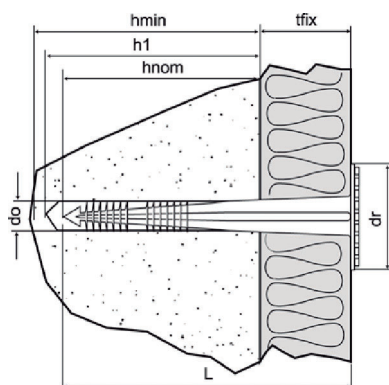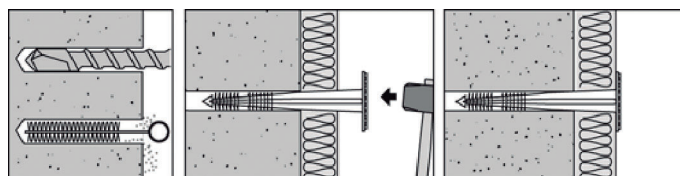

Espiga de aislamiento sin expansión

Referencia	do x L	tfix		h1	h nom	h min	dr
		min	max				
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
TAS08050	Ø8x50	10	20	40	30	60	32
TAS08070	Ø8x70	30	40	40	30	60	32
TAS08090	Ø8x90	50	60	40	30	60	32
TAS08110	Ø8x110	70	80	40	30	60	32
TAS08130	Ø8x130	90	100	40	30	60	32



> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	Material
Taco	Polipropileno

> CARGAS ADMISIBLES

Espiga			Ø8
Hormigón C20/25	N rd	kN	0,07
Longitud mínima del anclaje	h nom	mm	30

- 1 kN = 100 kgf
- Las cargas recomendadas, N, son las obtenidas de aplicarle a la resistencia última el coeficiente de seguridad total, $\gamma = 6$.