



FPP. Tornillo fosfatado placa-placa



> MATERIALES DE APLICACIÓN



> INSTALACIÓN

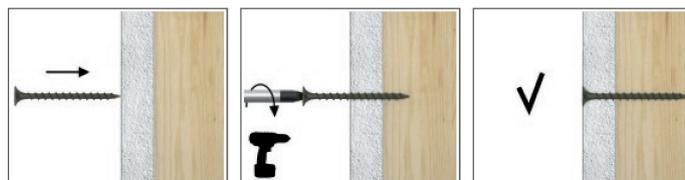

Referencia	d mm	L mm	Huella	hmin mm	Cap. tal. metal mm	Tfix mm
FPP48025	4,8	25	PH 2	28	14	8
FPP48035	4,8	35	PH 2	28	14	18
FPP48045	4,8	45	PH 2	28	14	28

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cabeza	PH2
Punta	Perforante, no requiere taladro previo
Material	Acero bajo en carbono
Acabado	Fosfatado

> CARGAS DE DISEÑO Y ADMISIBLES

Espesor mínimo de material base	tfix	mm	0,5
Resistencia característica	FRk	kN	0,55
Carga de diseño	FRd	kN	0,29
Carga recomendada	Frec	kN	0,21
Distancia mínima entre ejes	smin	mm	30
Distancia mínima al borde	cmin	mm	30