AM6. Abrazadera reforzada M6

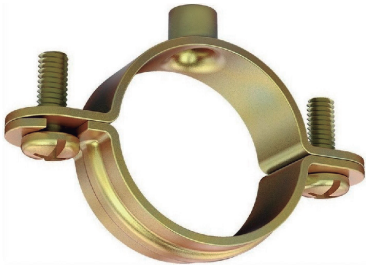



> INSTALACIÓN

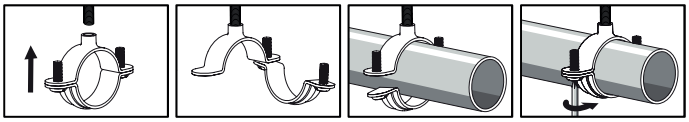

> CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Material	Acero zincado
Acabado	Bicromatado

Referencia	Diámetro tubería ø	Diámetro tubería ø	Métrica varilla	Ancho chapa a	Longitud tornillo l	Espesor chapa b	Métrica tornillo M	Carga rec. Tracción
	mm	"	M	mm	mm	mm	M	kg
AM608	8	-	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM610	10	1/8”	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM612	12	-	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM614	14	1/4”	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM615	15	-	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM616	16	-	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM618	18	3/8”	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM620	20	-	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM622	22	1/2”	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM625	25	-	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM626	26	3/4”	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM628	28	-	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM632	32	1”	M6	10,6	12	1,2	M5	70
AM635	35	-	M6	11,5	12	1,2	M5	70
AM640	40	-	M6	11,5	12	1,2	M5	70
AM642	42	1-1/4”	M6	11,5	12	1,2	M5	70
AM648	48	1-1/2”	M6	11,5	12	1,2	M5	70
AM650	50	-	M6	11,5	12	1,2	M5	70
AM654	54	-	M6	11,5	12	1,2	M5	70
AM660	60	2”	M6	11,5	12	1,2	M5	70
AM663	63	-	M6	11,5	12	1,2	M5	70